

Plesk 10 for Linux 用戶使用說明

目錄

一、登入方式	2
二、系統管理控制台總覽	5
三、修改 PLESK 管理介面登入的密碼	6
四、修改 FTP 密碼	7
五、設定郵件帳號	7
(1) 新增郵件帳號	7
(2) 設定轉寄功能	10
(3) 變更郵件密碼	10
(4) 變更郵件容量	11
(5) webmail 使用方式	12
六、設定網站替身及子網站	13
(1) 建立網站替身	13
(2) 建立子網站	15
七、設定受密碼保護的目錄	16
八、設定資料庫帳號、密碼與 phpMyadmin 登入	18
九、查看網站流量	21
附錄：系統資料夾說明	23

一、登入方式

使用瀏覽器，在網址列部份輸入以下：

<https://您的網域名稱:8443> 或 <https://主機 IP 位址:8443>

（DNS 尚未生效前，使用 IP 方式登入）

註：登入資訊請參考系統所寄發的主機啟用開通信

以下以 IE7、Google Chrome 及 Firefox 三種瀏覽器為例。

IE7：使用 IE7 會出現以下安全性警訊視窗，請點選「繼續瀏覽此網站（不建議）」繼續下一步。



出現登入視窗，登入帳號部份即為所申請的網域（不含 www）。

A screenshot of the Parallels Panel login form. The form is titled 'Parallels Panel' with a logo. It contains three input fields: '用戶名' (Username), '密碼' (Password), and '介面語言' (Interface Language) with a dropdown menu set to '默認' (Default). Below the password field is a link '忘記您的密碼?' (Forgot your password?). To the right of the form is a '登錄' (Login) button. At the bottom of the form, there is a copyright notice: '© 1999-2011, Parallels. All rights reserved.'

Google Chrome：使用 Google Chrome 會出現以下安全性警訊視窗，請點選「仍要繼續」繼續下一步。



出現登入視窗，登入帳號部份即為所申請的網域（不含 www）。



Firefox：使用 Firefox 會出現以下安全性警訊視窗，請點選「我了解此安全風險」並「新增例外網站」繼續下一步。



點選「**新增例外網站...**」點選「取得憑證」→「永久儲存此例外」→「確認安全例外」。



出現登入視窗，登入帳號部份即為所申請的網域（不含 www）。



二、系統管理控制台總覽



畫面說明（分五大區域）

首頁

- 資源使用統計：您可以在此處查看目前提供的資源及使用詳情。
- 網站與網址：新增子網站、新增網站替身、修改 FTP 密碼、新增資料庫、安裝憑證、管理網站內容以及查看 Web 統計及記錄檔。
- 郵件：建立 Email 帳號與修改 Email 收信密碼。設置郵件轉發、郵件別名與自動回復功能，以及含病毒郵件與垃圾郵件的防護。
- 統計：查看網站內提供的資源及服務使用詳情。
- 帳戶：修改 Plesk 登入密碼；查看資源配置、主機選項，以及可以在 Plesk 中執行的操作權限。

網站與網址

- 檔案管理員：檢視主機空間底下所有檔案列表，包含系統預設資料匣、及系統設定資料匣、網站根目錄等等。可新增、重新命名子資料夾與檔案，修改其權限等（系統重要設定資料匣及預設目錄除外）。
- Web 統計：查看網站流量統計表，可查看網站 WEB、瀏覽人數、點擊數等統計圖表。
- SSL 憑證：產生 CSR 請求檔及安裝憑證。
- 虛擬主機設定：FTP 使用者登入密碼修改。
- 資料庫：由此新增、刪除資料庫，及設定資料庫使用者帳號、密碼。
- 受密碼保護的目錄：可對網站根目錄（/httpdocs）內之資料夾進行，帳號密碼保護。
- 記錄管理員：可查看在網站上執行過的記錄，可用來偵查錯誤訊息，即 LOG 檔。

- 新增網站替身：可設定其他網址看到此網站畫面。
- 新增子網站：新增設定子網站選項。
- 網站預覽：DNS 尚未生效前，可預先瀏覽已上傳至主機的網頁。

郵件

- 建立郵件帳戶：新增網站內的郵件帳號。
- 郵件帳戶：新增網站內的郵件帳號，設定郵件過濾機制。

統計資訊

- FTP 統計：可查看網站 FTP 統計圖表。
- 流量使用：顯示網站允許使用的資源，以及目前的使用量（顯示為當日凌晨 12 點的統計資料）。
- 資源使用：可查看該網站所使用之限制。

帳戶

- 我的個人資料：常規→網站使用者登入密碼修改及連絡 Email 修改；連絡人詳情→修改其他資訊。
- 其他服務：不支援。

三、修改 PLESK 管理介面登入的密碼

1. 點選「帳戶」。



2. 點選「我的個人資料」後，在【Panel 首選項】修改登入密碼。

 A screenshot of the '我的個人資料' (My Profile) page in PLESK. The '我的個人資料' tab is highlighted with a red box. Below it, the 'Panel 首選項' (Panel Preferences) section is visible. Within this section, the '密碼' (Password) and '確認密碼' (Confirm Password) fields are highlighted with a red box. The '密碼' field has a strength indicator showing '很弱' (Very Weak) and a question mark '(?)'. The '用戶名' (Username) field is labeled '用戶名無法修改' (Username cannot be modified). The 'Panel 語言' (Panel Language) is set to 'CHINESE (Taiwan)'. At the bottom, there are buttons for '確定' (OK) and '取消' (Cancel), and a note '* 必填欄位' (Required fields).

四、修改 FTP 密碼

1. 點選「網站與網址」。



2. 點選「虛擬主機設定」修改 FTP 登入密碼。

The screenshot shows the '虛擬主機設定' (Virtual Host Settings) page. At the top, there is a '使用者帳戶' (User Account) section. A red box highlights the '密碼' (Password) and '確認密碼' (Confirm Password) input fields. Above these fields, a red arrow points to a warning message: '用戶名請勿修改，以避免造成系統異常！' (Do not modify the username to avoid system abnormalities!). The '用戶名' (Username) field is pre-filled with 'wis01.com.tw'. Below the password fields, there is a '通過SSH訪問伺服器' (Allow SSH access to server) checkbox which is unchecked, and a '禁止' (Prohibit) button. The '磁碟空間硬配額' (Disk space quota) section shows a value of '5120 MB'. At the bottom, there are '確定' (OK) and '取消' (Cancel) buttons.

注意：FTP 登入帳號請勿修改，以避免造成 FTP 登入路徑異常而無法登入 FTP

五、設定郵件帳號

(1) 新增郵件帳號

1. 點選「郵件」選項。



2. 在「常規」輸入您要建立的郵件帳號資訊，完成後按下確定，或是繼續設定「防病毒」選項。

創建郵寄地址

常規 轉發 郵件別名 自動回復 垃圾郵件篩檢程式 防病毒

設置郵箱並指定訪問密碼。

Email信箱 * @ wis01.com.tw 輸入Email帳號

☒ 郵箱

☒ 按服務商設置郵箱大小 (50.0 MB)

☐ 指定新大小 KB

分配到 無人

密碼 強 (?) 輸入二次收信密碼

確認密碼

* 必填欄位

確定 取消

3. 繼續設定「防病毒」選項，可依照您的需求進行郵件防毒的設定，完成後按下確定，或是繼續設定「垃圾郵件篩檢程式」。

常規 轉發 郵件別名 自動回復 垃圾郵件篩檢程式 防病毒

防病毒服務阻止包含病毒的郵件，並通知寄件人和收件人。

☒ 啟用郵寄地址防病毒功能

查看是否有病毒

☒ 僅限傳入郵件

☐ 僅限傳出郵件

☐ 傳入和傳出郵件

* 必填欄位

確定 取消

4. 繼續設定「垃圾郵件篩檢程式」，完成後按下「▶ 顯示高級操作」。

常規 轉發 郵件別名 自動回復 垃圾郵件篩檢程式 防病毒

垃圾郵件過濾服務可以偵測到發送到您的垃圾郵件，然後刪除這些郵件或標記並修改這些垃圾郵件的主題。垃圾郵件篩檢程式在本機和網路上廣泛使用來識別垃圾郵件簽名。

☒ 啟用郵寄地址的防垃圾郵件功能

防垃圾郵件設置

☒ 標記垃圾郵件，即表示將下列文本添加到郵件主題

垃圾郵件會進入您的收件箱，但您可以根據主題輕鬆識別。您也可以配置郵件用戶端程式按主題過濾郵件。

☐ 刪除所有垃圾郵件

則從您的郵箱刪除垃圾郵件。

☐ 移動垃圾郵件到垃圾資料夾

移動所有垃圾郵件到垃圾郵件資料夾。您可從郵件用戶端程式或webmail服務此資料夾。若您正使用IMAP郵件帳戶，則可使用垃圾郵件資料夾來培訓垃圾郵件篩檢程式。

按下「顯示高級操作後」出現以下選項，可依照您的需求進行郵件防毒的設定。

▼ 隱藏高級操作

篩檢程式敏感度

垃圾郵件篩檢程式對每封郵件的主題及內容進行測試。結果是，每封郵件得分不同。分數越高，則為垃圾的可能性越大。預設情況下，篩檢程式的敏感度已設置成得分等於或高於7的為垃圾郵件。若在當前設置下收到多封垃圾郵件，為使篩檢程式更敏感，則可嘗試設置成較小的值，如6。若因垃圾郵件篩檢程式認定郵件是垃圾而遺失郵件，則可嘗試降低篩檢程式敏感度，即將分數設置成較高的值，如8。[瞭解如何培訓垃圾郵件篩檢程式。](#)

垃圾郵件篩檢程式敏感度 *

7

白名單

郵件篩檢程式不檢查白名單中所列寄件者發來的郵件。

白名單

一行鍵入一個網址。位址應包含“*”和“?” 萬用字元 (如 *@domain.com、user?@*.com)

黑名單

阻止黑名單中所列寄件者發來的郵件。

黑名單

一行鍵入一個網址。位址應包含“*”和“?” 萬用字元 (如 *@domain.com, user?@*.com)

* 必填欄位

確定取消

5. 確認完成後，按下「確定」新增完成。


欄位說明	
垃圾郵件篩檢程式敏感度	過濾垃圾郵件的方法主要為評分機制，每封進來的信件會根據信件主旨、發信來源、信件本文等等特徵，會打一個分數，分數愈高代表愈有可能是垃圾信件。 一般建議如下： 1) 低 5.0（攔截率高） 愈低的標準分將阻擋愈多的垃圾郵件，但有可能將某些正常郵件歸類成垃圾郵件。 2) 中 7（一般） 3) 高 10.0（攔截率低） 愈高的標準分將讓更多的垃圾郵件通過，但降低將正常郵件歸類成垃圾郵件的機率。
防垃圾郵件設置	是否修改垃圾郵件的主旨。

設定黑白名單，輸入允許的郵件帳號

白名單	如果您想確保不遺失來自特定寄件人的電子郵件，請按一下” 白名單 ” 標籤，然後將電子郵件位址或整個網站新增到垃圾郵件篩選器的白名單中。
黑名單	如果您不想接收來自特定網站或個別寄件人的電子郵件，請按一下” 黑名單 ” 標籤，然後將相應條目新增到垃圾郵件篩選器的黑名單中。

(2)設定轉寄功能

1. 點選「郵件」後，點擊進入欲設定的郵件帳號內。

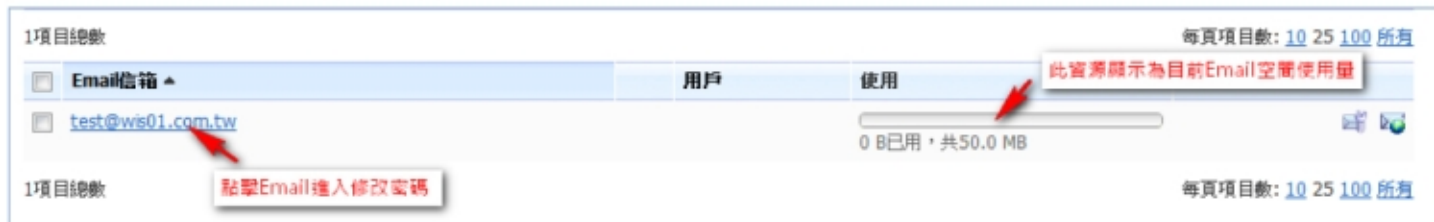

2. 點選該帳號的「工具」中「轉發」，勾選轉發的核選方塊，並輸入欲轉發郵件的目的地址。

test@wis01.com.tw

常規 轉發 郵件別名 自動回復 垃圾郵件篩檢程式 防病毒

設置郵件轉發到一或多個郵寄地址。若常規選項卡下的郵箱處於啟用狀態，則將在其中保存郵件副本。

☒ 啟用轉發

轉發所有來件副本到下列郵寄地址

指定郵寄地址。您可以一行鍵入一個郵寄地址，或使用空格、英文逗號、英文分號隔開。


* 必填欄位

確定 取消

註：虛擬主機同一網域每天寄信上限 600 封，轉寄信件亦計算，當轉寄目的地較多，可能會影響每日可寄封數，請自行評估。(例：一封信寄給收件人，再轉給三個轉寄信箱，等同於 4 封信件)。

(3) 變更郵件密碼

1. 點選「郵件」後，點擊進入欲設定的郵件帳號內。

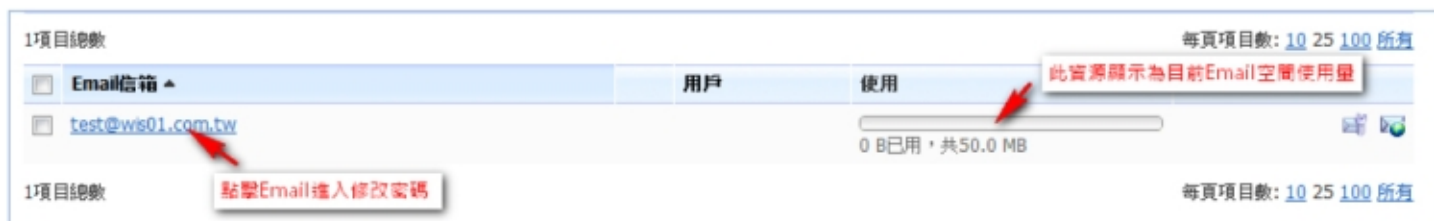

於「常規」裡修改，在新的密碼與確認密碼欄位輸入新的密碼即可。

test@wis01.com.tw

常規 轉發 郵件別名 自動回復 垃圾郵件篩檢程式 防病毒

設置郵箱並指定訪問密碼。

Email信箱 * test @wis01.com.tw

☒ 郵箱 ☒ 按服務商設置郵箱大小 (50.0 MB) ☐ 指定新大小 KB

分配到 無人

密碼 很弱 (?)

若郵寄地址未分配給使用者帳戶，則會使用此密碼。使用使用

確認密碼

* 必填欄位

確定 取消

註：於此可以直接變更郵件帳號，而原帳號空間上的信件仍會保留至新帳號的空間。

(4) 變更郵件容量

1. 點選「郵件」後，點擊進入欲設定的郵件帳號內。

1項目總數

Email信箱 ▲	用戶	使用
☒ test@wis01.com.tw		0 B已用，共50.0 MB

1項目總數

每頁項目數: 10 25 100 所有

此資源顯示為目前Email空間使用量

點擊Email進入修改密碼

於「常規」裡修改，可選擇網站預設值或另外輸入容量，若另外輸入容量，容量不可超過預設值。（系統預設 50MB）完成後點選「確認」即可。



test@wis01.com.tw

常規 轉發 郵件別名 自動回復 垃圾郵件篩檢程式 防病毒

設置郵箱並指定訪問密碼。

Email信箱 * test @wis01.com.tw

☒ 郵箱

☒ 按服務商設置郵箱大小 (50.0 MB)

☐ 指定新大小 MB

分配到 無人

密碼 很弱 (?)

若郵寄地址未分配給使用者帳戶，則會使用此密碼。使用使用者

確認密碼

* 必填欄位

確定 取消

(5) webmail 使用方式

1. 直接輸入 <http://webmail.網域名稱>
2. 使用者名稱請輸入完整 Email，例：test@wis01.com.tw



歡迎到 Horde

使用者名稱

密碼


語言 Chinese (Traditional) (正體中文)

模式 傳統

登入

powered by horde

3. 點選「郵件」進入收信匣。

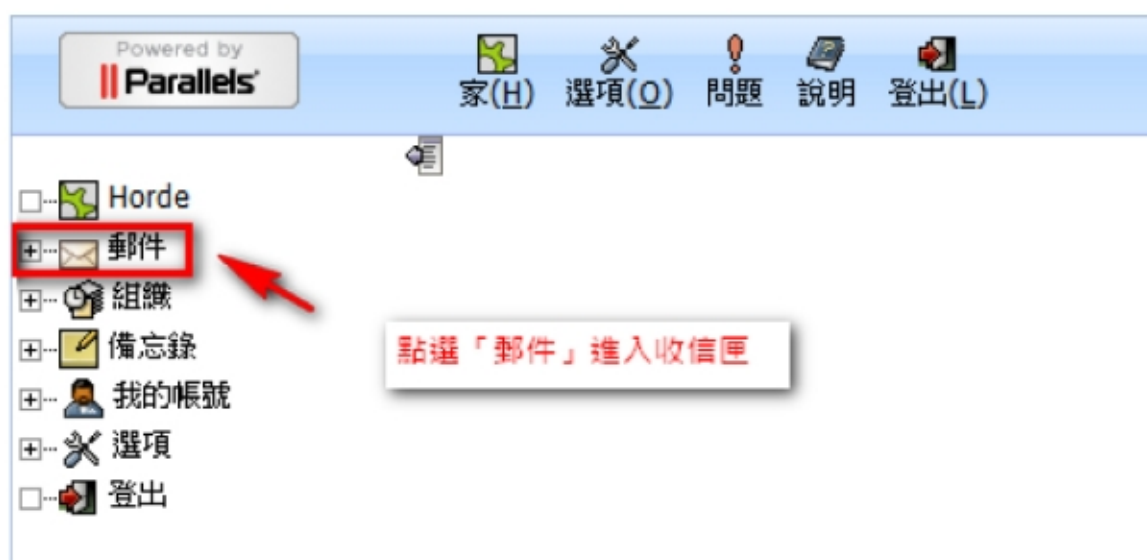

六、設定網站替身及子網站

(1) 建立網站替身

1. 點選「網站與網址」。



2. 點選下方畫面中「新增網站替身」。



3. 輸入欲設定的網址，按「確定」完成即可。

新增網站替身

設置

網站替身 * 針對網址

將DNS區域與主網址進行同步 ☒

郵件服務 ☒

Web服務 ☒

Java Web應用程式 ☐

* 必填欄位

欄位說明	
網站替身	輸入欲指向同網站的網域名稱*客戶應自行至註冊單位申請該網址。
將 DNS 區域與主網站進行同步	系統預設已支援。
郵件	如果希望將發送到網址別名下電子郵件地址的電子郵件可寄至原站台網址下的電子郵件地址，請選中”郵件”複選框。 示例：您有一個電子郵件地址 mail@yourdomain.com。您為該站台網址設定了一個別名（例如，alias.com）。如果您希望將發送到 mail@alias.com 的郵件，可以送到信箱 mail@yourdomain.com 時，請選中”郵件”複選框。
Web	輸入該網址時，可看到原站台網址下的網址內容。 例如原站台網址為 yourdomain.com，而設定網站別名為 alias.com，則輸入 alias.com 可以看到 yourdomain.com 的網站內容。
JavaWeb 應用程式	系統預設未支援。

(2) 建立子網站

1. 點選「網站與網址」。



2. 點選下方畫面中「新增子網站」。



3. 設定子網站名稱與相關設定。

新增子網站

子網址是您網站不同部分的網路位址。這些子網址由您的主網址與首碼組成。例如，如果您的網址是 domain.com，子網址就有可能是 subdomain.com。如果您使用首碼而不是名稱來創建一個萬用字元子網址。那麼，不管網址訪問者在瀏覽器裡輸入什麼子網址都將被重導向該子網址。

子網站 * wis01.com.tw
輸入 * 創建萬用字元子網址。

主機設置

文件root *
指定進入網站主目錄的路徑。

* 必填欄位

確定 取消

輸入子網站名稱

自訂子網站資料匣的路徑

註：子網站建立後，與主網站共用同一組 FTP 登入帳號，子網站路徑為 domain/site1

子網站

- 子網站：輸入子網站名稱

主機設置


- 文件 root：由於子網站建立後，會使用與主網站相同的 FTP 使用者帳戶，所以需為子網站建立一個上傳資料匣路徑。

七、設定受密碼保護的目錄

1. 點選「網站與網址」。




2. 點選「 顯示高級操作」→「受密碼保護的目錄」。

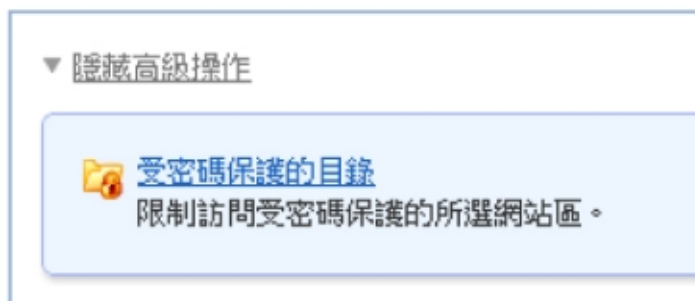

3. 點選「添加受保護目錄」。



4. 輸入預設定保護的目錄位置。

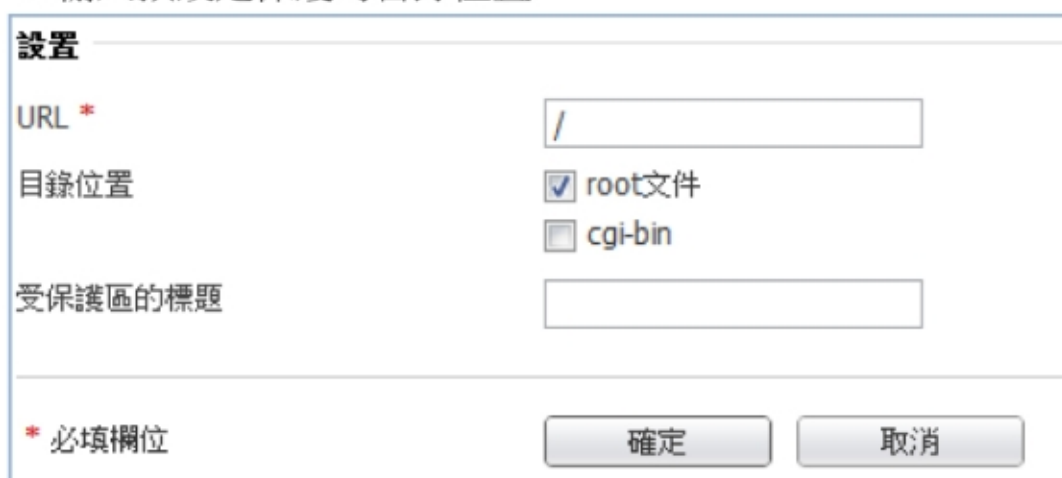A screenshot of a web form titled '設置' (Settings). It contains the following fields and options:

- 'URL *' field with a text input containing a forward slash '/'.
- '目錄位置' (Directory Location) section with two checkboxes: 'root文件' (checked) and 'cgi-bin' (unchecked).
- '受保護區的標題' (Title of the protected area) field with an empty text input.
- A footer section with the text '* 必填欄位' (Required field) on the left and two buttons, '確定' (OK) and '取消' (Cancel), on the right.

確定後進入下一步驟。

欄位說明	
URL	/：根目錄” httpdocs”，若設定此資料夾，則無法正常瀏覽首頁，需要輸入設定的帳號與密碼才能順利瀏覽 /xxx：xxx(根目錄下任一資料夾)，僅針對該資料夾設定保護，

	不影響根目錄
目錄位置	預設”非 SSL”
受保護區的標題	輸入受保護的資料夾連結時，所彈出的視窗敘述(請以英文輸入)

5. 點選要保護的 URL。



6. 點選「添加新用戶」。



7. 輸入帳號與密碼，為登入此資料夾瀏覽頁面時所需輸入的帳號密碼。

為受保護 URL /123 創建用戶

受保護 URL 用戶

用戶名 *

舊密碼

無

新密碼 *

確認密碼 *

* 必填欄位

確定

取消

8. 輸入” http://domain/受密碼保護的資料夾名稱” 時，即彈跳帳密輸入視窗。
例：<http://wis01.com.tw/123>




八、設定資料庫帳號、密碼與 phpMyadmin 登入

1. 點選「網站與網址」。



2. 點選「資料庫」。

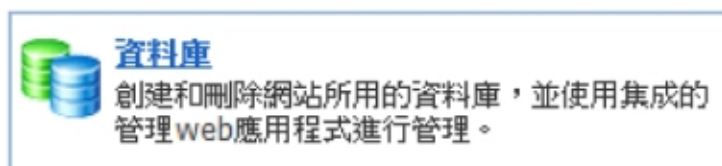

3. 選「添加新資料庫」。



4. 輸入資料庫名稱。

添加新資料庫

資料庫名 *

wis01_database

類型

MySQL ▼

資料庫伺服器

本地MySQL伺服器 (MySQL的預設值)

* 必填欄位

確定

取消

※資料庫名稱可自設定。

資料庫新增完成後呈現下圖。

資料庫 wis01_database

✓ 信息: 資料庫 wis01_database 已創建。

工具


Webadmin


添加新資料庫使用者


創建副本

5. 點選「添加新資料庫使用者」。



6. 輸入資料庫使用者名稱與密碼。

資料庫用戶名稱 *

原密碼

無

新密碼 *

確認密碼 *

* 必填欄位


確定

取消

7. 點選「確定」即完成設定。



8. 使用 phpMyadmin，點選。



9. 登入 phpMadmin 後可進行資料庫的管理。




九、查看網站流量

1. 點選「網站與網址」。



2. 點選「Web 統計」。

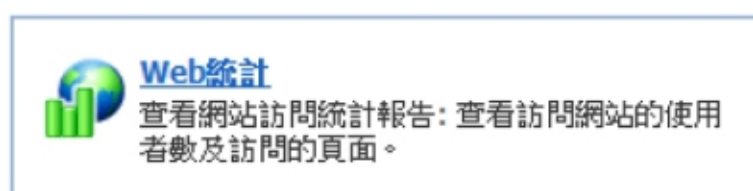

3. 流量報告表。

AWstats



附錄：系統資料夾說明

目錄名稱	說明
/anon_ftp	匿名 FTP 根資料匣（預設值關閉）
/cgi-bin	CGI 執行檔放置資料匣（放置您要執行的 CGI 程式 *.pl*.cgi）
/error_docs	系統預設資料匣，網頁錯誤頁面，可自定內容
/httpdocs	網站根資料匣（放置您上傳的網站檔案）
/httpsdocs	SSL 網站根資料匣（放置須 SSL 安全憑證的網站檔案）
/private	私人資料夾，所放置之資料將不會在網路上搜尋到
/statistics	系統狀態紀錄檔資料匣（含上傳、瀏覽記錄檔等）
/subdomains	子網域資料匣（建立子網域存放網頁、CGI）
/vault_scripts	系統預設資料匣（預設值關閉）
/web_user	子帳號使用者資料匣（建立的 webusers 資料匣將放於此資料匣）

註：其他未解說之資料匣名稱，無法支援用戶使用，請勿放置檔案